

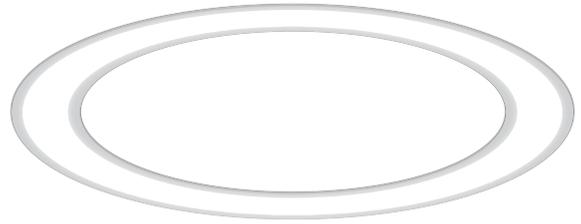


LED Lichtring Einbauleuchten

- › aus scharfkantig gezogenem Aluminiumprofil
- › Oberfläche pulverbeschichtet
- › Acrylabdeckung in opal
- › Leuchte komplett geschlossen
- › anschlussfertige Verdrahtung
- › LED in SMD-Technologie,
2-Step MacAdam, L80/B10 – 50000 h
- › High Flux LED-Typ 93
- › Ultra Flux LED-Typ 94

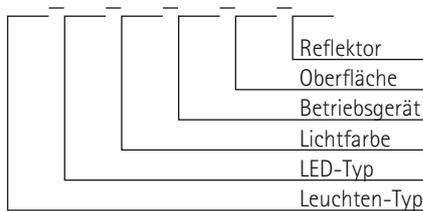

Profilansicht, nicht verbaut



Artikelnummer-Schlüssel



ET 55			
	AD 66 DA 50	AD 366 ID 234	
ET 55			
	AD 66 DA 50	AD 546 ID 414	
ET 55			
	AD 66 DA 50	AD 866 ID 734	

Artikel	LED-Typ	3000 K	4000 K	Leistung
41430.	93	1240 lm	1270 lm	18 W
	94	1760 lm	1790 lm	26 W
41431.	93	2070 lm	2100 lm	27 W
	94	2960 lm	2990 lm	39 W
41432.	93	3450 lm	3500 lm	45 W
	94	4940 lm	4980 lm	65 W

Stand 11.2021

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten!