

LED Wandleuchte Scala

- › indirekt strahlend
- › innenliegender Reflektor
- › Acrylabdeckung in opal
- › Gehäuse aus Stahlblech, formschlüssig verschweißt
- › Oberfläche pulverbeschichtet
- › anschlussfertig verdrahtet
- › komplett mit Endplatten
- › Lieferung 1-teilig

- › LED in SMD-Technologie,
2-Step MacAdam, L80/B10 – 50000 h




- › Low Flux LED-Typ 13
- › Mid Flux LED-Typ 14
- › High Flux LED-Typ 15




opal

Lichtstrom High Efficiency (CRI > 82)

Artikel	LED-Typ	3000 K	4000 K	Leistung
87400	13	1310 lm	1360 lm	12 W
	14	1840 lm	1900 lm	15 W
	15	2600 lm	2700 lm	20 W

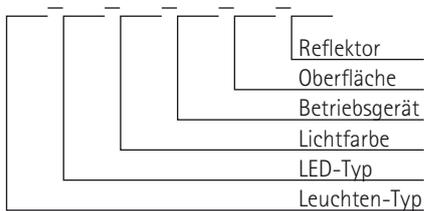

Artikelnummer-Schlüssel



	LED-Typ	Lichtfarbe	Betriebsgerät	Oberfläche	Reflektor
87400.	13	30 = 3000 K	02 = EVG	20 = nach RAL	
	14	40 = 4000 K	10 = DALI	23 = Luna-Silber	
	15			30 = schwarz m.	
	...			32 = weiß matt	